

### I.PRO BATILIANE

Liant, véritable chaux batardée traditionnelle, i.pro BATILIANE permet d'éviter le bâtardeage sur chantier. Prêt à être mélangé au sable, sans ajout supplémentaire de liant ou d'adjuvant.

#### Caractéristiques :

i.pro BATILIANE (sacs de 30 kg) à la chaux hydraulique naturelle, conforme à la Norme NF EN 459-1.


#### Domaines d'utilisation :

- Montage de maçonneries neuves RT2 et RT3 (briques, blocs béton) et pierres dures.
- Sous-enduits.

**Propriétés :** Laisse respirer les supports. Maniabilité et souplesse des enduits traditionnels. Faible sensibilité à la fissuration, au retrait et au faïençage. Contient un adjuvant qui évite le ressuage. Réduit les remontées d'humidité. Compatible avec de nombreux liants ou mortiers de chaux SOCLI dédiés aux finitions d'enduits.

#### LES + PRODUIT

Utilisé pour le montage de briques à maçonner, i.pro BATILIANE permet d'atteindre des résistances thermiques importantes, compatibles avec la RT 2012 : (R ≥ 1).

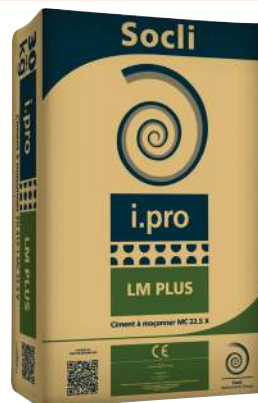

### I.PRO LM PLUS

Travaux de montage et de carrelage.

#### LES + PRODUIT

- Limite le retrait.
- Passage aisé en pompe à chape.



### CRUALYS®

Chaux naturelle blanche NHL 2 pour la restauration de patrimoine.

Poids : 25 kg.

- 100 % naturelle sans ciment ni adjuvant.
- Blancheur extrême pour révéler la couleur des sables.
- Enduits manuels et à la machine à projeter.
- Idéale sur supports anciens et tendres.



### TRADIFARGE® PLUS

Chaux blanche formulée HL 5 pour le neuf et la rénovation.

Poids : 25 et 35 kg.

- Résistance et réactivité grâce à l'ajout de ciment blanc.
- Spécialement formulée pour le passage en machine à projeter.
- Idéale sur supports neufs et supports anciens durs.
- Blancheur extrême pour révéler la couleur des sables.



### NATHURAL®

Chaux naturelle blanche NHL 3,5 pour la restauration de patrimoine.

Poids : 25 et 35 kg.

- 100 % naturelle sans ciment ni adjuvant.
- Maçonnerie de pierres et de briques.
- Mortier onctueux et agréable.
- Enduits manuels et à la machine à projeter.



### TRADIBAT® 85

Chaux grise formulée HL 5 pour toutes vos applications.

Poids : 25 kg.

- Résistance et réactivité grâce à un temps de prise très court pour gratter dans la journée les joints du matin.
- Adaptée pour les supports neufs et les supports anciens durs.
- Contient plus de 80% de chaux.
- Maçonnerie, enduits et couverture.
- Utilisable en machine à projeter ou en pot à projeter.



### TRADI 100\* - NHL 5

Vraie chaux naturelle pure type NHL 5. Elle permet des utilisations multiples le plus souvent sans addition de ciment. Cumule les prises aériennes et hydrauliques. Domaines d'utilisation : hourdages, maçonneries, couvertures, sous-enduits et enduits sur tous supports, neufs ou anciens.



### CHAUX PURE BLANCHE LC\*\*\*\*® - NHL 3,5

S'utilise sur tous supports. Indice de luminance élevé. À utiliser manuellement ou en machine. Domaines d'utilisation : maçonneries, enduits, badigeons sur tous supports et plus particulièrement sur support anciens.



### TERECHAUX® - NHL 2

Chaux naturelle faiblement hydraulique et de blancheur élevée. Adaptée aux supports fragiles. Plusieurs finitions possibles : lissé, taloché, brossé. Domaines d'utilisation : maçonneries, enduits, badigeons sur des supports peu résistants (pisés, torchis...). Utilisation possible avec du chanvre (nous consulter).



### COLORCHAUSABLE®

Mortier de restauration prêt à l'emploi. Plusieurs teintes et finitions possibles. Domaines d'utilisation : enduits et rejointoiements sur supports anciens.



### ASTER® COLOR

Mortier prêt à l'emploi coloré. Domaines d'utilisation : mural intérieur et extérieur, destiné à la protection et la décoration des façades neuves ou contemporaines.



### THERMOCROMEX®

Enduit monocouche d'imperméabilisation et de décoration de type OC1 pour tous les supports neufs. Permet de réaliser vos enduits de façade sur tous supports neufs. Nombreuses teintes disponibles. Produit prévu pour le passage en machine. Pour travaux de maçonnerie et d'enduits sur supports RT1, RT2, RT3 et sur briques, briques monomur et béton cellulaire.

**Chaux & enduits**  
**Saint-Astier**  
www.c-e-s-a.fr



**ENDUITS**



**TRADI GP**

- Prb : Corps d'enduit à la chaux aérienne.  
EN 998-1 TYPE GP CLASSE CS III.
- Adapté sur les maçonneries neuves RT2 et RT3.
  - Adapté sur la majorité des murs de façades sur bâtiments anciens.
  - Laisse respirer les supports.
  - Maniabilité et souplesse des enduits traditionnels à la chaux aérienne.
  - Peut être appliqué mécaniquement.
  - Peut également être utilisé manuellement.
  - Sac de 25 kg.



**RÉNOPASS CHAUX GF/GM**

- Vpi : Enduit de parement à la chaux pour la rénovation.
- Corps d'enduit, finition et rejointoiement.
  - Système RÉNOPASS CHAUX : idéal pour la rénovation et la restauration des maçonneries anciennes.
  - Respect du bâti ancien.
  - Disponible en 60 teintes.
  - Finitions : gratté fin, moyen, taloché, brut, tyrolien.
  - Format 25 kg, moins de péribilité.



**RÉNOPASS CHAUX CLAIR**

- Vpi : Corps d'enduit blanc à la chaux pour la rénovation.
- Blanc naturel.
  - Système RÉNOPASS CHAUX : idéal pour la rénovation et la restauration des maçonneries anciennes.
  - Respect du bâti ancien.
  - Applicable en forte épaisseur.
  - Recouvrable par RÉNOPASS CHAUX GF/GM.
  - Format 25 kg, moins de péribilité.



**ITE**

**SYSTÈMES THERMOLOOK**

- Prb : Enduit épais coloré à base de liants hydrauliques pour finition sur isolation thermique par l'extérieur.
- EN 998-1 MORTIER ALLEGÉ CLASSE LW CS1.
- L'enduit de finition PRB Thermolook GF/GM est visé dans le cadre d'agréments techniques européens, de documents techniques d'application ainsi que dans les avis techniques ITE/MOB (Isolation Thermique Extérieure / Maisons Ossature Bois).
  - Application sur ITE rapportée sur des supports neuf ou existants ainsi que sur des MOB.
  - Comme les enduits traditionnels à chaux il permet de réaliser des modénatures pour l'animation de façades en ITE.
  - Application mécanique.
  - Finition : grattée, rustique, rustique écrasée.
  - Sac de 25 kg.



**CHAUX GRISE HYDRAULIQUE**

**WEBER.CEL TUILE**

- Web : Mortier à la chaux pour les travaux de couverture.
- Existe en blanc cassé et gris clair.
- En sac de 25 kg.



**UNE GAMME COMPLÈTE DE SYSTÈMES ITE**

Par : PAREXGROUP propose une gamme de 7 systèmes pour l'Isolation Thermique par l'Extérieur, certifiée par le CSTB et associée à un large choix de finitions décoratives. C'est pour vous la garantie de trouver le système qui répondra le mieux à vos attentes !



**Robustesse, variétés des finitions :**  
PARISO PSE-M.



**Tenue au feu :**  
PARISO LR-M.



**Enduits prêts à l'emploi :**  
PARISO PSE-P.



**Ossature bois, isolant fibre de bois :**  
PARISO MOB FB-M.



**Spécial façadiers :**  
PARISO PSE-H.



**Grands chantiers :**  
PARISO PSE-E.



**Ossature bois, isolant PSE :**  
PARISO MOB PSE-M.



**Tenue au feu sur ossature bois (isolant laine de roche) :**  
PARISO MOB LR-M.

Ces systèmes sont associés à une large gamme de finitions, proposant des aspects variés pour répondre à toutes les demandes.

FINITIONS*	DESCRIPTION
Finitions minérales à la chaux	Finitions épaisses : EHI GM / EHI GF (aspect gratté, rustique, rustique écrasé). Finition mince : calcifin, calcilisse.
Finitions minérales silicatées	Silicane taloché - silicane peinture.
Plaquettes terre cuite	Se référer au DTA des systèmes PARISO PSE-M et PARISO LR-M.
Finitions organiques ignifugées	Revlane + ignifugé taloché fin et taloché gros. Revlane + siloxané ignifugé TF. Revlane + ignifugé ribbé fin.
Finitions grains de marbre	Marbri. Granilane +.
Éléments de modénature	Bandeaux, corniches et moulures standard et sur-mesure.

\*Toutes ces finitions peuvent être appliquées sur le système PARISO PSE-M, pour les autres systèmes se référer aux fiches techniques.

## Les incontournables pour la réussite de vos chantiers.

Découvrez la sélection des mortiers spéciaux et enduits de façade PAREXLANKO, le spécialiste des mortiers pour le bâtiment.

### BÂTI NEUF



#### MONODECOR GM

- Enduit monocouche lourd.
- Grain moyen.
- Finition : gratté, rustique.
- Consommation : 1,6 kg/m<sup>2</sup> par mm d'épaisseur.



#### MONODECOR GT

- Enduit monocouche lourd.
- Grain fin.
- Finition : gratté, rustique, taloché.
- Consommation : 1,6 kg/m<sup>2</sup> par mm d'épaisseur.



#### MONODECOR TL

- Enduit monocouche lourd.
- Grain très fin.
- Spécial taloché, lissé truelle, gratté fin.
- Consommation : 1,6 kg/m<sup>2</sup> par mm d'épaisseur.



#### MONOREX GF

- Enduit monocouche semi-allégé.
- Tous supports : béton, briques, béton cellulaire.
- Grain fin.
- Finition : gratté, rustique.
- Consommation : 1,3 kg/m<sup>2</sup> par mm d'épaisseur.



#### MONOREX GM

- Enduit monocouche semi-allégé.
- Tous supports : béton, briques, béton cellulaire.
- Grain moyen.
- Finition : gratté, rustique.
- Consommation : 1,3 kg/m<sup>2</sup> par mm d'épaisseur.



#### MONOBLANCO

- Enduit monocouche semi-allégé super blanc.
- Tous supports : béton, briques, béton cellulaire.
- «Fin et blanc».
- Finition : gratté, rustique, taloché, lissé truelle.
- Consommation : 1,3 à 1,4 kg/m<sup>2</sup> par mm d'épaisseur.



#### PARINTER RÉNOVATION

Sous-enduit mince de rénovation de façade à la chaux, pour recouvrir les anciens enduits, les anciennes peintures et les REP avant l'application d'une nouvelle finition. Sac de 30 kg.

### BÂTI ANCIEN



#### PARLUMIÈRE CLAIR

Sous-enduit de restauration à la chaux aérienne. Blanc naturel, il peut également être utilisé en enduit de finition. Machine - manuel. Conso : 15 kg/m<sup>2</sup> par cm d'épaisseur. Sac de 30 kg.



#### PAREXAL

Enduit de restauration à la chaux naturelle. Un seul produit pour réaliser le corps d'enduit et la finition. Il s'applique en sous-enduit et en enduit de finition. Grain fin. Teinté dans la masse. Machine - manuel. Conso : 14 kg/m<sup>2</sup> par cm d'épaisseur. Sac de 30 kg.



#### PARLUMIÈRE FIN OU MOYEN

Enduits de parement à la chaux aérienne, teintés dans la masse, de granulométrie fine ou moyenne selon la finition attendue. Compatibles avec le sous-enduit PARLUMIÈRE CLAIR. S'utilisent également en rejointoiement. Machine - manuel. Conso : 14 kg/m<sup>2</sup> par cm d'épaisseur. Sac de 30 kg.

### ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR



#### MAITE MONOCOMPOSANT SAC 30 KG

Mortier de collage, calage et sous-enduit pour système ITE de la gamme PARISO. Produit polyvalent, adapté à tous les isolants et pouvant recevoir l'ensemble des finitions de la gamme ITE PAREXLANKO.



#### ENDUIT HYDRAULIQUE GF ET GM SAC 30 KG

Enduit hydraulique destiné à la réalisation des systèmes ITE de la gamme ITE. Aspects de finition : gratté fin, gratté moyen, rustique et rustique écrasé.



#### REVLANE+ IGNIFUGÉ TALOCHÉ FIN

Enduit de parement organique adapté à la finition des systèmes d'ITE de la gamme PARISO. Aspect de finition : taloché fin.



**ENDUITS DE PAREMENT**



**WEBER.TENE ST TT. SPEC T2**  
Enduit de parement organique, aspect ribbé.  
Sac de 25 kg.



**WEBER.TENE XL+**  
Enduit de parement organique aspect taloché.  
Aspect fin évoquant les finitions minérales. Classement A.  
Seau de 25 kg.



**WEBER.TENE SG**  
Enduit de parement organique, à base de granulats de marbre naturel. Classement A.  
34 décors.  
Seau de 25 kg.



**WEBER.TENE ST**  
Enduit de parement organique, aspect ribbé.  
Masque le faïencage des supports anciens.  
Seau de 25 kg.

**ENDUITS MONOCOUCHE**



**WEBER.PRAL F ET G**  
Enduits colorés d'imperméabilisation et de décoration des façades.  
Adaptés à la majorité des maçonneries neuves (classement OC2). Sac de 25 kg.



**WEBER.LITE F ET G**  
Enduits colorés d'imperméabilisation et de décoration des façades.  
Semi-allégés. Applicables sur tous supports RT1, RT2 et RT3.  
Sac de 25 kg.



**WEBER.PROCALIT F ET G**  
Enduits d'imperméabilisation et de décoration des façades.  
Application manuelle directement sur maçonnerie de briques et de parpaings.  
Sac de 25 kg.



**WEBER.PRAL F ULTIME COLOR**  
Enduit coloré d'imperméabilisation et de décoration des façades.  
Technologie Ultime Color.  
Sac de 25 kg.



**WEBER.PRAL BLANC ÉCLAT F**  
Enduit coloré d'imperméabilisation et de décoration des façades.  
Sac de 25 kg.



**WEBER.LITE F ULTIME COLOR**  
Enduit coloré d'imperméabilisation et de décoration des façades.  
Sac de 25 kg.



**WEBER.LITE BLANC ÉCLAT F**  
Enduit semi-allégé coloré d'imperméabilisation et de décoration des façades.  
Applicable sur tous supports RT1, RT2 et RT3. Sac de 25 kg.



**FIXATEUR**  
**WEBER.FIXATEUR**  
Micro-gobets pour béton lisse. Permet l'adhérence de l'enduit monocoque, facile d'emploi.  
Seau de 20 kg.

**ISOLATION PAR L'EXTÉRIEUR**



**WEBER.THERM XM**  
Mortier technique pour collage, calage et sous-enduit des systèmes weber.therm XM.  
Sac de 25 kg.



**WEBER.THERM 305 F ET G**  
Enduit minéral projeté pour systèmes I.T.E. grains fins.  
Sac de 30 kg.



**WEBER.THERM 305 F ULTIME COLOR**  
Enduit minéral projeté pour systèmes I.T.E. grains fins - sélection de teintes soutenues avec coefficient alpha réduit.  
Sac de 25 kg.



**RÉSINE D'ADJONCTION.**  
**WEBER ACCROCHAGE**  
Résine d'adjonction pour enduits minéraux. Renforce l'adhérence des mortiers.  
Bidon de 5 et 15 L.



**WEBER.LITE GRAINS COLORÉS**  
Mortier coloré forte épaisseur à la chaux aérienne.  
Sac de 25 kg.



**WEBER.CAL F ET G**  
Enduits épais de parement manuels à la chaux aérienne.  
Sac de 25 kg.



**WEBER.LENZIT F**  
Enduit tyrolien.  
Sac de 30 kg.



**WEBER.TERRASITE TYROLIEN**  
Enduit tyrolien.  
Sac de 25 kg.



**WEBER.TYROLIT**  
Enduit tyrolien.  
Sac de 25 kg.



**WEBER.CAL PF**  
Enduit épais de parement projetés à la chaux aérienne.  
Sac de 25 kg.



**WEBER.CAL JOINT**  
Mortier coloré de jointoiement de plaquettes et de briques.  
Sac de 25 kg.



**WEBER.MEP SP**  
Mortier d'assainissement pour maçonneries humides et salpêtrées.  
Sac de 25 kg.



**WEBER.MEP PLUS**  
Corps d'enduit allégé à la chaux aérienne pour le dressage des maçonneries anciennes.  
Sac de 25 kg.



**WEBER.NIV DUR**  
Ragréage fibré forte épaisseur spécial rénovation (P4SR).  
Sac de 25 kg.



**WEBER.NIV LEX**  
Ragréage spécial extérieur.  
Sac de 25 kg.



**WEBER.NIV ELIT**  
Ragréage autolissant des sols intérieurs à recouvrement rapide (P3R).  
Sac de 25 kg.



**WEBER.NIV FOR**  
Ragréage autolissant fibré polyvalent (P3R).  
Sac de 25 kg.



**WEBER.DRESS R**  
Sous-enduit à la chaux aérienne projeté.  
Sac de 25 kg.



**WEBER.DRESS LG**  
Sous-enduit allégé à la chaux aérienne projeté.  
Sac de 25 kg.

**PROFILÉS POUR ENDUITS EXTÉRIEURS**

 DISPONIBLE  
 SOUS  
 10 JOURS  
 MAXI\*

**ARÊTE PERFORÉE 1041 EG  
 POUR ENDUIT GRATTÉ  
 (AVEC JONC PVC)**

Pour la protection des angles sortants de plus ou moins 90°. Longueur : 3,00 m. Largeur d'aile : 41 mm environ. Blanc : Réf. 99002019. Naturel : Réf. 99002020.


 DISPONIBLE  
 SOUS  
 10 JOURS  
 MAXI\*


**ARÊTE DÉPLOYÉE 840 EG  
 POUR ENDUIT GRATTÉ  
 (AVEC JONC PVC)**

Pour la protection des angles sortants de plus ou moins 90°. Sa conception en acier déployé permet une excellente pénétration de l'enduit. Longueur : 3,00 m. Largeur d'aile : 48 mm environ. Blanc : Réf. 99002021. Naturel : Réf. 99002022.


 DISPONIBLE  
 SOUS  
 10 JOURS  
 MAXI\*

**ARÊTE DRAKANT 2062  
 (JONC ROND PVC)**

Pour la protection des angles sortants. Conception faite de fils tressés et soudés, pour une parfaite pénétration de l'enduit. Longueur : 3,03 m. Largeur d'aile : 62 mm. Blanc : Réf. 99002036. Naturel : Réf. 99002037.


 DISPONIBLE  
 SOUS  
 10 JOURS  
 MAXI\*

**ARÊTE DRAKANT 2062  
 SANS JONC**

Pour enduit projeté, protection des angles sortants. Conception faite de fils tressés et soudés, pour une parfaite pénétration de l'enduit. Longueur : 3 m. Largeur d'aile : 60 mm environ. Réf. 99002038.

**ACCESSOIRES DE FAÇADES**

 DISPONIBLE  
 SOUS  
 10 JOURS  
 MAXI\*

**MODÉNATURE  
 DÉPLOYÉE 110° AVEC  
 JONC**

Produit pour l'exécution de fractionnement d'enduits et la réalisation d'arrêts verticaux. Angle 90°. Épaisseur d'enduit 10 mm. Longueur 3 m. Largeur visible du jonc : 5 mm. Blanc : Réf. 99002025. Naturel : Réf. 99002026.


 DISPONIBLE  
 SOUS  
 10 JOURS  
 MAXI\*

**MODÉNATURE PERFORÉE  
 POUR ENDUIT GRATTÉ  
 (AVEC JONC)**

Pour l'exécution de fractionnement d'enduits de couleur et la réalisation d'arrêts verticaux. Longueur : 3 m. Angle : 90°. Épaisseurs enduits : 10 mm avec Jonc PVC. Largeur visible du Jonc : 5 mm. Blanc : Réf. 99002023. Naturel : Réf. 99002024.


 DISPONIBLE  
 SOUS  
 10 JOURS  
 MAXI\*

**PROFILÉ GOUTTE D'EAU**

Ou «larmier», permet de réaliser des réservations sur les éléments soumis aux intempéries, par exemple : balcons, appuis de fenêtres, corniches. Il évite la remontée d'eau par capillarité et le ruissellement des eaux de pluies le long des façades. Longueur : 2 m. Largeur : 15 mm. Réf. 99002057.


 DISPONIBLE  
 SOUS  
 10 JOURS  
 MAXI\*

**JOINT DE DILATATION  
 DÉPLOYÉ**

Composé de deux ailettes en acier galvanisé et d'un joint PVC bi-densité. Intégré à l'enduit de façade, il assure l'étanchéité des éléments de la maçonnerie et absorbe les différents mouvements du bâtiment. Longueur : 3 m. Épaisseurs enduits : 10 mm avec jonc PVC. Blanc : Réf. 99002027. Naturel : Réf. 99002028.


 DISPONIBLE  
 SOUS  
 10 JOURS  
 MAXI\*

**COUVRE JOINT PLAT  
 ALU**

Permet de protéger et d'habiller un joint de dilatation. Longueur : 3 m. Largeur : 50 mm. Réf. K2002062.


 DISPONIBLE  
 SOUS  
 10 JOURS  
 MAXI\*

**COUVRE JOINT PLAT  
 PVC**

Permet de protéger et d'habiller un joint de dilatation. Longueur : 3 m. Largeur : 50 mm. Blanc : Réf. K2002058. Naturel : Réf. K2002059.


 DISPONIBLE  
 SOUS  
 10 JOURS  
 MAXI\*

**COUVRE JOINT ANGLE  
 ALU**

Permet de protéger et d'habiller un joint de dilatation en angle de 90°. Longueur : 3 m. Largeur : 50 mm. Réf. K2002063.


 DISPONIBLE  
 SOUS  
 10 JOURS  
 MAXI\*

**COUVRE JOINT ANGLE  
 PVC**

Permet de protéger et d'habiller un joint de dilatation en angle. Longueur : 3 m. Largeur : 50 mm. Blanc : Réf. K2002060. Naturel : Réf. K2002061.

**ANTI-VOLATILES**

 DISPONIBLE  
 SOUS  
 10 JOURS  
 MAXI\*

**STOP ENDUIT**

Profilé utilisable sur la partie inférieure d'un enduit de ravalement, mais permet également la réalisation de solins de qualité et de souches de cheminée. Angle de départ 120°. Longueur : 3 m. Réf. 99002050.


 DISPONIBLE  
 SOUS  
 10 JOURS  
 MAXI\*

**OISIPIC SYMÉTRIQUE**

Dispositif anti-volatiles. Sa conception tout inox évite la corrosion et offre une durée de vie illimitée. Longueur : Barrette de 50 cm. Longueur des pics : 10 cm - Ø 1,3 mm. Réf. 99002057.

**LATTIS MÉTALLIQUE**

 DISPONIBLE  
 SOUS  
 10 JOURS  
 MAXI\*

**LATTIS NERPLAC®  
 AVEC PAPIER Z 275**

Support d'enduit fortement galvanisé, doublé d'un papier kraft pour limiter la perte de produit et faciliter l'accroche. À utiliser sur une structure en bois ou en métal, avec des enduits traditionnels, acoustiques ou thermiques. Longueur : 2,50 m. Largeur : 0,60 m. Épaisseur : 0,35 mm. Réf. 99002049.


 DISPONIBLE  
 SOUS  
 10 JOURS  
 MAXI\*

**LATTIS NERPLAC®  
 SANS PAPIER Z 275**

Support d'enduit fortement galvanisé. Adapté à tous les types d'utilisations : Enduits extérieurs, intérieurs, flocage, enrobage de structures bois ou métalliques, isolation intérieure, protection coupe-feu. Longueur : 2,50 m. Largeur : 0,60 m. Épaisseur : 0,32 mm. Réf. 99002048.

\*Voir conditions en page 2.