



inoline®

UNE LIGNE QUI «DESIGN» VOTRE MAISON ET VOTRE TERRASSE

Ultra-contemporaine, la ligne aéro-fuselée de garde-corps Inoline® dessine et restructure architecturalement escaliers, balcons, terrasses...

Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, Inoline® s'adapte à toutes les exigences grâce à ses éléments et accessoires au design épuré.

Existe en finition alu (aluminium poli), black (noir sablé), white (blanc laqué) et nouveauté 2016 en hêtre naturel.

Il répond aux normes de sécurité en vigueur NF P 01-012 et NF P 01-013 pour un usage privé (avec l'option panneau).

L'usage en milieu salin est déconseillé.



LES ESCALIERS À CREMAILLÈRES

Escalier ¼ tournant bas en hêtre lamellé collé, double crémaillère excentrée, rampe à lisses inox brossé, main courante bois.




LES ESCALIERS À POUTRE

Escalier ½ tournant en exotique lamellé collé, poutre métal, rampe à lisses inox brossé, main courante ronde inox brossé.



LES ESCALIERS À LIMONS

Escalier ¼ tournant bas en bois exotique, style à la française (2 limons traditionnels bois), rampe à balustres fer laqué, main courante bois.

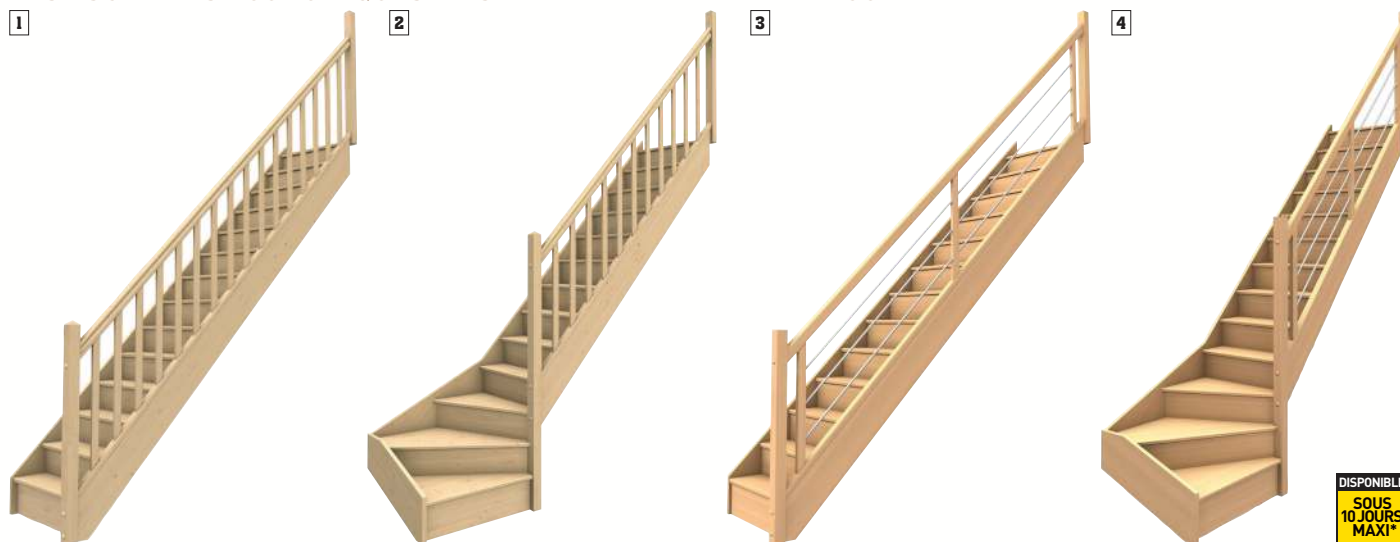LES ESCALIERS ÉCONOMIQUES EN SAPIN ET HÊTRE LAMELLÉ COLLÉ

 DISPONIBLE
 SOUS
 10 JOURS
 MAXI*

ÉLÉMENTS	1 - ESCALIER SAPIN DROIT		2 - ESCALIER SAPIN 1/4 TOURNANT BAS		3 - ESCALIER HÊTRE DROIT		4 - ESCALIER HÊTRE 1/4 TOURNANT BAS	
	Rampe balustre bois				Rampe lisse inox brossé			
Hauteur à monter	2680 à 2760 mm							
Longueur mini trémie finie	2570 mm	2550 mm	2570 mm	2550 mm	2570 mm	2550 mm	2570 mm	2550 mm
Largeur trémie finie	850 mm							
Reculement de départ escalier	820 mm							
Reculement d'arrivée escalier	2570 mm	2550 mm	2570 mm	2550 mm	2570 mm	2550 mm	2570 mm	2550 mm
Largeur escalier (extérieur limon)	800 mm							
Nombre de marches	13							
Giron	205 mm	185 mm	205 mm	185 mm	205 mm	185 mm	205 mm	185 mm
Hauteur des marches	209 mm							
	Conforme à la norme NFP 21-211							

LES ACCESSOIRES ÉCONOMIQUES EN SAPIN OU HÊTRE LAMELLÉ COLLÉ

SOCLE DE RÉHAUSSE

En sapin ou hêtre lamellé collé.
 2 angles arrondis.
 Hauteur 220 mm.
 Réf. 99003506 sapin.
 Réf. 99003507 hêtre.

 DISPONIBLE
 SOUS
 10 JOURS
 MAXI*

GARDE-CORPS D'ÉTAGE

En sapin.
 Balustre bois.
 Longueur 2000 mm.
 Réf. 99003508.

 DISPONIBLE
 SOUS
 10 JOURS
 MAXI*

GARDE-CORPS D'ÉTAGE

En hêtre lamellé collé.
 Balustres inox.
 Longueur 2000 mm.
 Réf. 99003509.

 DISPONIBLE
 SOUS
 10 JOURS
 MAXI*

MAIN COURANTE RECTANGULAIRE

En sapin ou hêtre lamellé collé.
 Longueur 2000 mm.
 Réf. 99003510.

 DISPONIBLE
 SOUS
 10 JOURS
 MAXI*

MAIN COURANTE RONDE

En hêtre lamellé collé.
 Longueur 2000 mm.
 Réf. 99003512.

 DISPONIBLE
 SOUS
 10 JOURS
 MAXI*

LES ÉCHELLES ÉCONOMIQUES EN SAPIN

 DISPONIBLE
 SOUS
 10 JOURS
 MAXI*

Réf. 99003513.

Réf. 99003514.

Valeurs exprimées en mm	KIT 2	ADÉQUAT
	Une échelle élargie, angle de montée fixe	Une échelle adaptable réglable
Hauteur à monter	2800	1420 à 3080
Longueur mini trémie	1800	1420
Largeur mini trémie	750	650
Reculement	2200	1080 à 2200
Nombre de marches	13	De 7 à 13
Largeur (extérieur limon)	700	600

*Voir conditions en page 2.



GOMERA 1/4 TOURNANT STRIPS ALU

Escalier contemporain avec 1/4 tournant bas droit ou gauche, marches strips alu en Valchromat gris anthracite finition huile Rubio Monocoat, hauteur max sol/sol de 281 à 306 cm, largeur 85 cm, giron 20 cm, 3 marches de 1/4 tournant + 11 marches de volée droite (également disponible en version droite). Rampe alu pour escalier Gomera 1/4 tournant. Système d'éclairage led pour 13 marches.



ESCALIER ALASKA DROIT OU AVEC PALIER

Escalier contemporain droit à giron et hauteur variables 100 % aluminium (mat). 14 marches existantes en : verre transparent - verre opaque - Valchromat - Chêne huile Sioux White. Rampe alu mat 4 poteaux et lisses. Kit led blanc ou couleurs réglables (pour marches en verre).




ESCALIER HELICOÏDAL VEGA

Escalier spirale en hêtre lamellé teinté et verni. Hauteur arrivée niveau palier : max. 315 cm, 13 marches réglables de 20,5 à 22,5 cm. Marches et palier en hêtre massif teinté et verni épaisseur 40 mm. Main courante en hêtre massif teinté et verni Ø 50 mm, rampe à balustres laqués gris, existe en Ø 120 et 140 cm. Options : kit marche supplémentaire, garde-corps étage.



ÉCHELLE ESCAMOTABLE CLICKFIX76

Classe d'étanchéité 4 ! (EN 12207) le meilleur coefficient d'isolation au monde : 0,49W/m² °C (valeur testée). Conception ultra-innovante brevetée = montage simple et rapide par simples clics ! Montage par 1 personne ! + système d'ajustement pour réglage hauteur sol à plafond. Système push pull = fermeture quasi automatique de la trappe et remontée sans effort.

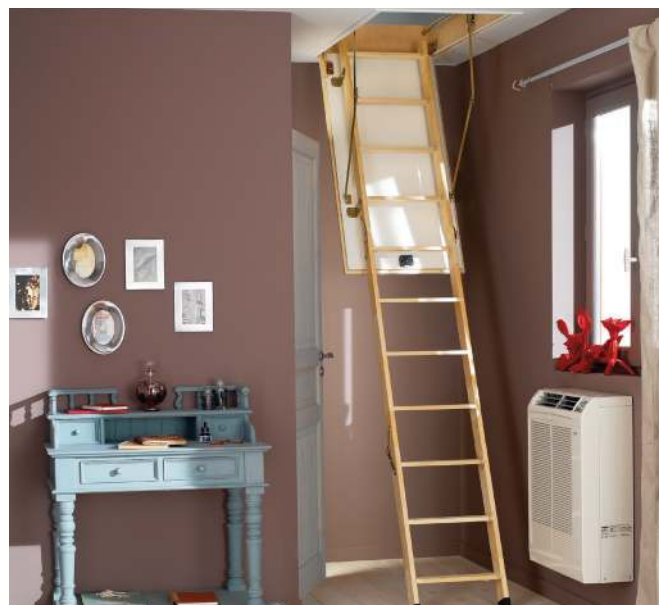

L'ESCAMOTABLE

AEV - Classement à l'air A*4. Isolation renforcée. Conforme RT 2012. Pliant en 3 partie avec canne de manoeuvre, loqueteau de fermeture plastique. Marches en Hêtre, limon en Pin. Trappe d'isolation thermique, panneau sandwich de 76 mm avec revêtement blanc. 12 marches avec rainures antidérapantes. Sabot plastique anti-glisse. Caisson de 0,6 x 1,2 m - Haut 0,14 m. Hauteur maxi au sol jusqu'au dessous du plafond : 2,74 m. Largeur : 40 cm. Reculment maxi : 1,184 m. Existe en version sélection ou isolant.