

**DUPONT™ AIRGUARD® SD23**

Pare-vapeur translucide et hautement résistant.
Rouleau de 2,80 x 50 m Réf. 99002520.

DISPONIBLE
SOUS
10 JOURS
MAXI*

**DUPONT™ TYVEK® PARE-PLUIE 45**

Pare-pluie HPV pour la protection des structures bois. Rouleau de 1,50 x 50 m Réf. 99002517. Rouleau de 3 x 50 ml Réf. 99002516.

DISPONIBLE
SOUS
10 JOURS
MAXI*

**DUPONT™ TYVEK® THERMAFORT™**

Pare-pluie HPV métallisé réfléchissant à ultra faible émissivité.
Rouleau de 3 x 50 ml Réf. 99002519.

DISPONIBLE
SOUS
10 JOURS
MAXI*

Crédit photo : DuPont. Tous droits réservés. DuPont™, Tyvek®, AirGuard® et Thermafort™ sont des marques ou marques déposées de E.I du Pont de Nemours and Company ou de ses sociétés affiliées.



SOPREMA
GROUPE
www.soprema.fr

ÉCRAN PARE-PLUIE HPV

SOPLUTEC® est un écran pare-pluie résistant de type HPV (Haute Perméabilité à la Vapeur d'eau), notamment destiné à l'emploi dans la maison à ossature bois.

Sa surface anthracite reste discrète derrière le parement de façade.

Dimensions du rouleau : 2,80 x 50 m (140 m²).

Points forts :

- Haute Perméabilité à la Vapeur d'eau (HPV) permettant une pose directe sur isolant thermique.
- Grande largeur (2,80 m) pour une pose rapide.

Onduline®

**ÉCRAN DE PARE-VAPEUR ONDUTISS**

Pour éviter la condensation de la vapeur d'eau à l'intérieur de la paroi et notamment dans l'isolant.

**ÉCRAN DE PARE-PLUIE ONDUTISS**

Pour protéger les parois extérieures des structures bois (murs et toitures) des éventuelles pénétrations d'eau.

*Voir conditions en page 2.



DISPONIBLE
SOUS
10 JOURS
MAXI*

CLOSOIR PLOMB

Closoir ventilé plomb plissé.

- Ventilation : 81 cm² au ml assurée par des perforations, conforme au DTU de la série 40.
- Longueur : 2 m.
- Coloris disponibles : plomb nat, rouge, gris graphite, vieilli, brun, sahara.
- Largeurs : 90, 120, 140, 160.

CLOTEK®



DISPONIBLE
SOUS
10 JOURS
MAXI*

CLOSOIR SOUPLE «VENTALU 2»

Closoir souple aluminium.

- Ventilation : 70 cm² au ml assurée par des perforations, conforme au DTU de la série 40.
- Aluminium sur toute la longueur, donc très résistant lors de la mise en forme sur les tuiles.
- Muni d'un joint Butyle.
- Rouleau de 10 m.
- Coloris disponibles : rouge, gris graphite, vieilli, brun.
- Largeurs : 230, 300, 380.

VENT'ALU 2®




DISPONIBLE
SOUS
10 JOURS
MAXI*

CLOSOIR SOUPLE «D'ROUL+»

Closoir souple aluminium / polypropylène.

- Carton dérouleur de 50 m.
- Muni d'un joint Butyle.
- Coloris disponibles : rouge, gris graphite, vieilli, brun.
- Largeurs :
 - 300 mm pour tuiles plates et petites ondes.
 - 370 mm pour tuiles grandes ondes.

d'ROUL+®

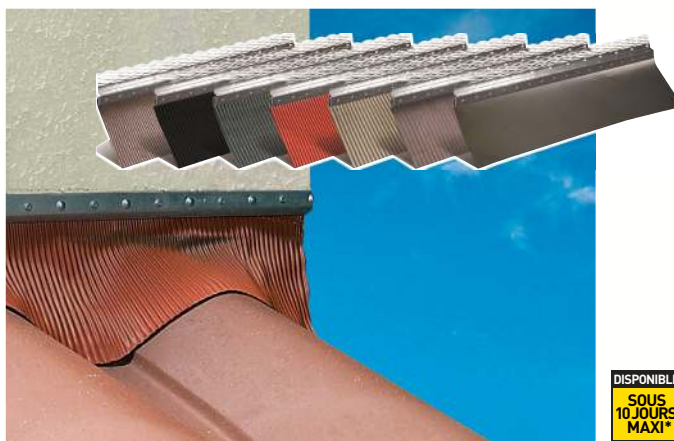

DISPONIBLE
SOUS
10 JOURS
MAXI*


SOLIN RÉVERSIBLE PLOMB

- Coloris plomb disponible : plomb nat, rouge, gris graphite, vieilli, brun, sahara.
- Profilé : zinc, cuivre, tôle laquée beige, blanc, brun.

SOLIN
REFRACILES

LES + PRODUIT

- 1 seul produit pour 2 utilisations.
- Produit utilisable sur façade à crépir ou déjà crépie.

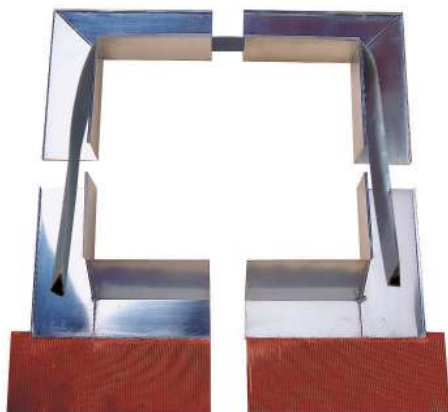

DISPONIBLE
SOUS
10 JOURS
MAXI*

ABERGEMENT UNIVERSEL

Réglable de 300 à 530.

Largeur de la bavette : 200 mm.

Fourni avec joint mousse. Zinc ép. 0,65 mm.

Plomb plissé ép. 0,60 mm.

Zinc/PB Nat, Zinc/PB Rouge, Zinc Anthra/PB Nat.



DISPONIBLE
SOUS
10 JOURS
MAXI*

ABERGEMENT ZINC PLOMB TOUT SOUDÉ

Porte solin zinc soudé sur châssis permettant un arrêt net de l'enduit.

Dimensions cotes boisseaux extérieurs : 260 x 260 jusque 450 x 450 mm.

*Voir conditions en page 2.