

PORTES DE GARAGE BASCULANTES

**BASCULANTE EUROPRO MOTIF 122**

Porte de garage EuroPro basculante débordante avec rails.
Bardage nervuré vertical Pearlgrain disponible en 6 dimensions.
Couleur blanc RAL 9016 (gris RAL 7016 en option).
Motorisable.
Dim. 2000 x 2375 mm. Réf. 99201501.

**BASCULANTE MOTIF 124**

Porte de garage basculante débordante avec rails et barre de seuil.
Bardage nervuré vertical lisse.
Gamme dimensionnelle étendue.
Couleur blanc RAL 9016 en standard.
Options couleurs, poignées, vitrages.
Motorisable. Réf. 99201502.

**BASCULANTE MOTIF 114**

Porte de garage basculante non débordante sans rails.
Bardage nervuré vertical lisse.
Gamme dimensionnelle étendue.
Couleur blanc RAL 9016 en standard - options couleurs, poignées.
Non motorisable.
Spécialement conçue pour les portes en bordure de voie publique et les garages avec linteaux cintrés.
Dim. 2000 x 2375 mm. Réf. 99201505.

PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES

**PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE À OUVERTURE LATÉRALE**

Tablier avec panneaux isolés de 40 mm (sans CFC).
Disponible avec ou sans portillon. Système anti pince-doigts. Une porte personnalisable à souhait : plusieurs design de panneaux (cassette, lisse, macrorainuré, etc...), nombreux coloris (RAL, tons bois), plus d'une vingtaine de hublots, manœuvre manuelle ou motorisée.

**PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE À OUVERTURE PLAFOND**

Tablier avec panneaux isolés de 40 mm (sans CFC). Disponible avec ressorts de traction ou ressorts de torsion. Avec ou sans portillon. Système anti pince-doigts. Une porte personnalisée au maximum : plusieurs design de panneaux (cassette, lisse, macrorainuré, etc...), nombreux coloris (RAL, tons bois), plus d'une vingtaine de hublots, manœuvre manuelle ou motorisée. Possibilité de choisir 2 coloris différents sur la même porte !



PORTES DE GARAGE TRADITIONNELLES

**PORTE DE GARAGE ENROULABLE**

La porte enroulable, idéale pour un encombrement minimum.
Disponible en lame aluminium double paroi, ADP 55 ou 77 mm.
Nombreux coloris au choix.
Manœuvres au choix : filaire, radio et radio semi-automatique.
Parechute côté opposé au moteur. Tablier livré monté dans le caisson.

**PORTE DE GARAGE COULISSANTE**

Disponible en bois ou PVC.
Portillon pivotant pour une entrée piétonne.
Manœuvre manuelle.
Une porte personnalisée au maximum : nombreux coloris (RAL, tons bois), avec ou sans hublots.



*Voir conditions en page 2.



DISPONIBLE
SOUS
10 JOURS
MAXI*

BASCULANTE MOTIF 126

Porte de garage basculante débordante avec rails et barre de seuil, portillon incorporé.
Bardage nervuré vertical lisse.
Gamme dimensionnelle étendue.
Couleur Blanc RAL 9016 en standard - options couleurs, poignées, vitrages.
Motorisable avec ajout de contact de sécurité.
Portillon permettant une 2^{ème} ouverture, avec 3 points de verrouillage.
Tirant gauche extérieur Réf. 99201503. Tirant droit extérieur Réf. 99201504.



DISPONIBLE
SOUS
10 JOURS
MAXI*

SECTIONNELLE EUROPRO 42/20 MM FINITION WOODGRAIN

Porte de garage EuroPro sectionnelle finition Woodgrain double paroi 42/20 mm prémontée, rainures M, finition Woodgrain.
Disponible en HT 2000 x 2375 mm (Réf. 99201506) et 2125 x 2500 mm (Réf. 99201507). Autres dimensions sur commande.
Blanc RAL 9016 ou Gris RAL 7016 sur commande.
Manuelle, vendue avec serrure et garniture.
Ferrure avec ressorts de traction motorisable.
Ud = 1,9 W/m²K.



DISPONIBLE
SOUS
10 JOURS
MAXI*

SECTIONNELLE EUROPRO 42/20 MM FINITION SABLÉE

Porte de garage EuroPro sectionnelle finition Sablée double paroi 42/20 mm prémontée, rainures L, finition sablée. Disponible en HT 2000 x 2375 mm et 2125 x 2500 mm. Blanc RAL 9016 ou Gris RAL 7016.
Porte motorisable, vendue sans serrure ni garniture.
Ferrure avec ressorts de traction. Ud = 1,9 W/m²K.
Gris 2000 x 2375 Réf. 99201509. Gris 2125 x 2500 Réf. 99201510.
Blanc 2000 x 2375 Réf. 99201512. Blanc 2125 x 2500 Réf. 99201513.



DISPONIBLE
SOUS
10 JOURS
MAXI*

SECTIONNELLE EUROPRO+ 42 MM

Porte de garage EuroPro+ sectionnelle finition Woodgrain double paroi 42 mm prémontée, rainures M, finition Woodgrain.
Disponible en HT 2125 x 2500 mm (autres dimensions sur commande).
Blanc RAL 9016 ou Gris RAL 7016 sur commande.
Manuelle, vendue avec serrure et garniture.
Ferrure avec ressorts de traction motorisable. Ud = 1,5 W/m²K.
Réf. 99201508.



DISPONIBLE
SOUS
10 JOURS
MAXI*

MOTORISATION EUROPRO 700

Motorisation EuroPro pour porte de garage à usage individuel avec rail ultra plat prémonté.
Vendue de série avec 2 émetteurs RSC2 et un bouton poussoir PB1.
Sécurité : arrêt automatique de la porte en cas d'obstacle.
Réf. 99201514.



DISPONIBLE
SOUS
10 JOURS
MAXI*

MOTORISATION PROCOM 7-3

Motorisation Tubauto pour porte de garage à usage individuel.
Vendue de série avec 2 micro-émetteurs. Récepteur intégré 2 canaux bidirectionnel. Fréquence 868,3 MHz.
Hautelement sécurisée, avec arrêt automatique de la porte en cas d'obstacle.
Réf. 99201516.

*Voir conditions en page 2.

PORTE SECTIONNELLE ISO 45

PORTE SECTIONNELLE ISO 45 : Isolation 45 mm en panneau sandwich injecté de mousse PU haute densité, double paroi acier, profil anti-pince doigts, calfeutrement par joint entre les panneaux et périphériques, motorisable.



SECTIONNELLE ISO 45

Design contemporain, panneau lisse, sans nervure, en kit ou prémontée, sur-mesure, avec ou sans hublots, possibilité de couleur assortie aux menuiseries. Garantie 10 ans. Design coordonné possible avec la porte d'entrée. Exemple : RAL 9016 en kit L. 237,5 x H. 200 cm.



SECTIONNELLE ISO 45 LATÉRALE NOVOSIDE

Sectionnelle à déplacement latéral, seuil 15 mm, vendue en version standard sans verrouillage manuel, nécessite une motorisation. Garantie 10 ans. Personnalisation possible, consultez-nous.



SECTIONNELLE ISO 45 AVEC PORTILLON

Profils portillon en aluminium laqué, contacteur portillon intégrable seuil pour accès facile, ferme porte autobloquant à 90°, en RAL 9016 blanc, couleurs, motorisable. Garantie 10 ans. Portillon décentré réalisable.

2 versions :

PROF : 1 seul point de verrouillage sur le portillon.

PREMIUM : serrure automatique multipoints (1 par panneau), poignée en aluminium anodisé.

PORTE SECTIONNELLE ISO 20




SECTIONNELLE ISO ALINÉA

Porte de garage sectionnelle, isolation en panneau sandwich injecté de mousse PU haute densité. Double paroi acier pré-laqué, profil anti-pince doigts, calfeutrement par joint entre les panneaux. Modèle Alinéa designed by Bel'M : Baguettes décoratives «Gris Déco Bel'm» soulignées par de fines rainures usinées.



Pour la personnalisation de votre porte de garage (hublots, couleur préférée, poignée), consultez-nous.

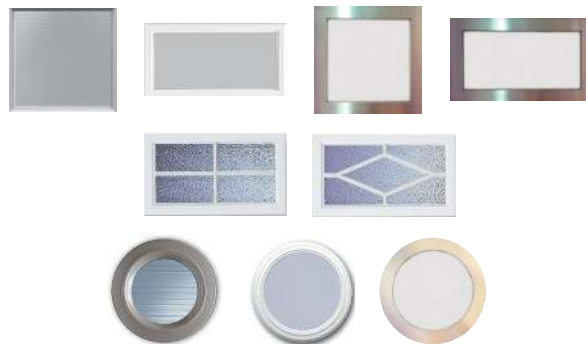

MOTORIZATION : PILOTEZ LA PORTE DE GARAGE

Vous pouvez actionner individuellement ou simultanément l'ouverture et la fermeture grâce à une télécommande, un smartphone et une tablette.

Votre maison est connectée et accessible partout où que vous soyez grâce à la box domotique TYDOM et son application. 3 moteurs compatibles : Novoporte, Novomatic 423 et 563.





PORTE SECTIONNELLE LPU RAINURES T AVEC INSERTS LATÉRAUX ASPECT INOX

Surface ultra lisse très contemporaine SILKGRAIN teinte CH 703 exclusivité Hörmann. Existe en blanc, RAL au choix et couleurs sablées. Inserts disponibles en continus et aspect bois. Double paroi acier isolée, ép. 42 mm. Joints d'isolation périphérique. Pied du cadre dormant synthétique anti-corrosion. Sécurité anti-pincement.



PORTE SECTIONNELLE LPU RAINURES L MOTIF DESIGN 461

Surface ultra lisse très contemporaine SILKGRAIN, blanc traffic RAL 9016, avec motif inox 461 avec triple vitrage de sécurité. Double paroi acier isolée, ép. 42 mm. Joints d'isolation périphérique. Pied du cadre dormant synthétique anti-corrosion. Sécurité anti-pincement. Porte de garage et porte d'entrée assorties selon modèle.



PORTE SECTIONNELLE HST À DÉPLACEMENT LATÉRAL

Double paroi acier isolée ép. 42 mm. Guidage précis et silencieux à double galets. Sécurité anti-pincement. Jusqu'à 6500 mm de largeur. Set de vitrages avec parements inox (triple vitrage de sécurité 40 mm). Ouverture partielle pour passage piéton activable par la poignée de porte (en option).



PORTE BASCULANTE N80 AVEC RAILS

Rainures verticales, Blanc RAL 9016. Verrouillage 2 points à pènes tournants anti-intrusion breveté. Couleur RAL au choix. Existe sans rail et non débordante, autres motifs et vitrages.

PERSONNALISEZ VOTRE PORTE*

Couleurs préférées.



Couleur RAL au choix.



| | | | |
|-------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|
| | | | |
| Woodgrain (veiné) | Sandgrain (structuré sablé) | Silkgrain (Ultra lisse) | Micrograin (profile ondulé). |

6 plaxages Decograin.



Motifs inox et vitrages.



*selon type de porte.



PORTE DE GARAGE ENROULABLE MOTORISÉE ROLLMATIC

Tablier en lames aluminium isolées ép. 20 mm. Ouverture rapide et silencieuse. Sécurité anti-relevage mécanique, système sans barre palpeuse brevet Hörmann, crochets anti-tempête, poignée de déverrouillage rapide. 9 coloris, vitrages, 2 décors bois. Commande à impulsion sur boîtier éclairé + 1 émetteur 4 touches.



PORTE SECTIONNELLE LPU40 À PORTILLON

Surface lisse SILKGRAIN RAL 7040. Double paroi acier isolée, 42 mm. Seuil extra-plat en inox. Joints d'isolation périphérique. Pied du cadre dormant synthétique anti-corrosion. Ferme porte intégré et verrouillage multipoints (en option). Charnière portillon renforcée. RAL au choix, autres motifs et vitrages.

MOTORISATION



MOTORISATION SUPRAMATIC ↔ BiSecur

Pour basculantes, sectionnelles et latérales. Technologie BISECUR à retour d'informations avec cryptage 128 bits. Vitesse d'ouverture ultra rapide (22 cm/sec). Transmission silencieuse par courroie crantée sans entretien. Sécurité anti-relevage mécanique, brevet Hörmann. Moteur basse consommation. Vendue avec un émetteur 5 fonctions.

BISECUR SMARTPHONE
Votre maison connectée



▶ Visionnez notre vidéo sur :
www.bisecur-home.com/fr/videos-fr

somfy Gestion de la maison**KIT D'ALIMENTATION SOLAIRE**

Panneau photovoltaïque alimentant un chargeur de batteries qui alimente un moteur de portail ou de garage SOMFY sans dégrader ses performances connues sous 230 V. L'autonomie des batteries permet un fonctionnement pendant 45 jours sans ensoleillement. Batteries précâblées entre elles pour faciliter le branchement du système.

Économique à l'installation :


pas de tranchée à prévoir.

Économique à l'utilisation :

alimentation exclusivement par l'énergie solaire.

Écologique :

utilise une énergie propre et renouvelable à l'infini.

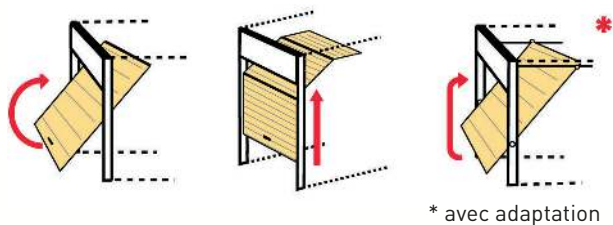**TYPE DE PORTE MOTORISABLE :**

* avec adaptation

**MOTORISATION DE PORTE DE GARAGE GDK 700**

Portes sectionnelles et débordantes jusqu'à 7 m².

**Facile à installer :**

- Télécommandes pré-enregistrées.
- Programmation automatique.
- Adaptation automatique de la vitesse.

Sécurité :

- Verrou anti-intrusion.
- Détection d'obstacle automatique.
- Compatible batterie de secours et panneau solaire.
- Déverrouillage manuel en cas de coupure de courant.

Confort :

- Contrôlable avec un smartphone via Tahoma.

